


OETIKER SC Serie A1

DN 6 1/4"

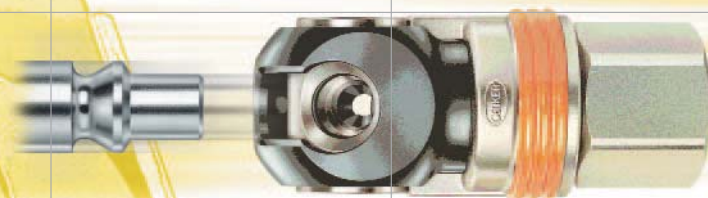

Ware grootte

In een oogopslag

- Veiligheid volgens ISO 4414, EN 983
- Volledige doorlaat, weinig drukverlies
- Eenvoudige bediening zonder krachtsinspanning
- Compact ontwerp

Temperatuurbereik

-20° tot + 100°C (NBR)
-4° tot + 212°F

Werkdruk

3 inHg (100 mbar) tot
360 psi (25 bar), aan- en afkoppelen tot max.
200 psi (15 bar)


Grondstoffen, afdichtingen

Aanwijzingen voor keuze en bestelling




Knikkoppeling


met inwendige draad

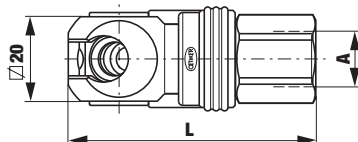


met uitwendige draad

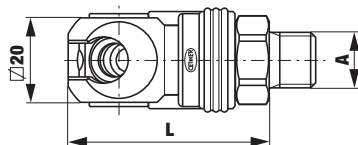

met slangaansluiting

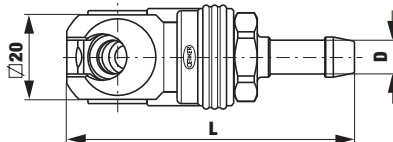

met PUR slangaansluiting

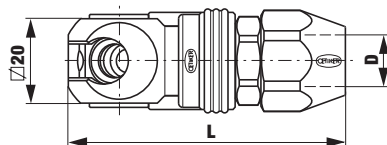


A	Art.-nr.	L
G1/4	205 00 287	56.1
G3/8	205 00 288	57.6
G1/2	205 00 289	61.1
NPT1/4	205 00 291	56.1
NPT3/8	205 00 292	58.6
NPT1/2	205 00 293	64.6

G1/4	205 00 294	47.6
G3/8	205 00 295	47.6
G1/2	205 00 296	48.6
NPT1/4	205 00 297	48.8
NPT3/8	205 00 298	48.8
NPT1/2	205 00 299	48.6

D	Art.-nr.	L
6 mm 1/4"	205 00 300	68.1
8 mm 5/16"	205 00 301	68.1
10 mm 3/8"	205 00 302	68.1

6.5 x 10	205 00 304	62.6
8 x 12	205 00 305	65.6

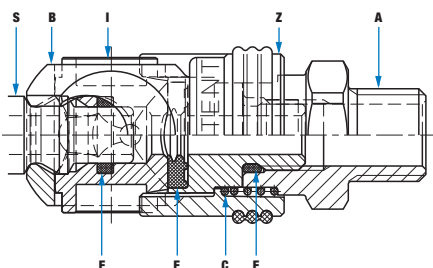

Materiaalcode

A = vernikkeld staal / aluminium
B = getenificeerd staal
C = roestvast staal
E = nitril-elastomeer (NBR)
I = gehard staal, vernikkeld
S = gehard staal, verzinkt
Z = vernikkeld zinkgietwerk,
met oranje rubberen beschermring

Uitwisselbaar met


AMFLO	C38
ARO	210
Cejn	300
Foster	210
Parker	B53
Rectus	14, 22




Zie blz. 8.

Insteeknippel


met uitwendige draad



met inwendige draad



met slangaansluiting



A	Art.-nr.	L	SW
G1/8	255 00 000	34.0	14
G1/4	255 00 001	31.0	14
NPT1/4	255 00 003	30.7	14
NPT3/8	255 00 066	32.7	19

G1/4	255 00 005	43.0	17
NPT1/4	255 00 007	43.0	17
NPT3/8	255 00 068	45.0	19

D	Art.-nr.	L	Ø
6 mm 1/4"	255 00 008	51.0	14
8 mm 5/16"	255 00 009	51.0	14
10 mm 3/8"	255 00 010	51.0	14