

OETIKER SC Serie M

DN8 3/8"



Ware grootte



In een oogopslag

- Slangkoppeling voor ademluchtapparatuur
- Goedgekeurd door het BBG (Bergbau-Berufsgenossenschaft)
- Insteeknippel in navolging van EN 139 en EN 270
- Volledige doorlaat, weinig drukverlies
- Eenvoudige bediening, zonder krachtsinspanning
- 1/4" body size



Temperatuurbereik


-20° tot + 100°C (NBR)
-4° tot + 212°F

Werkdruk

3 inHg (100 mbar) tot
360 psi (25 bar), aan- en afkoppelen tot max.
200 psi (15 bar)

Grondstoffen, afdichtingen

Aanwijzingen voor keuze en bestelling
(zie blz. 27).

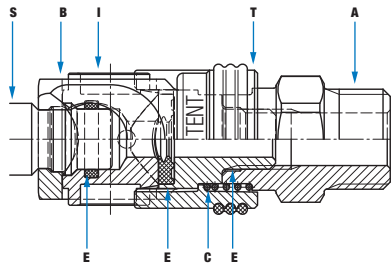

Materiaalcode

A = verchromd messing
B = verchromd messing
C = roestvast staal, 1.4310
E = nitril-elastomeer (NBR)
I = verchromd messing
S = verchromd messing
T = vernikkeld zinkspluitgietsel

Uitwisselbaar met

Cejn 344, *342
Rectus 95 KS, *96 KS


* slechts koppeling




Zie blz. 9.

Knikkoppeling


met inwendige draad

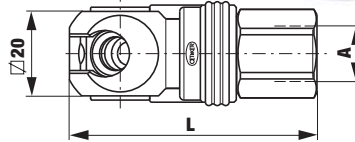

met uitwendige draad

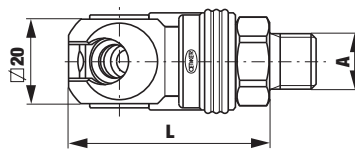


met slangaansluiting

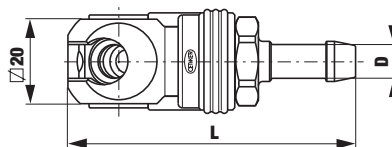


Insteeknippel


met uitwendige draad



met inwendige draad



met slangaansluiting

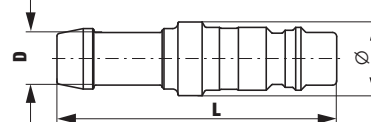

A	Art.-nr.	L
G1/4	205 00 738	56.1
G3/8	205 00 691	57.6
NPT1/4	205 00 696	56.1
NPT3/8	205 00 697	58.6

G1/4	205 00 739	47.6
G3/8	205 00 717	47.6
NPT1/4	205 00 740	48.8
NPT3/8	205 00 699	48.8

D	Art.-nr.	L
6 mm 1/4"	205 00 741	68.1
8 mm 5/16"	205 00 671	68.1
10 mm 3/8"	205 00 698	68.1
13 mm 1/2"	205 00 742	68.1

A	Art.-nr.	L	SW
G1/4	255 00 420	34.2	14
G3/8	255 00 421	34.2	19
G1/2	255 00 422	35.2	24
NPT1/4	255 00 433	31.9	14
NPT3/8	255 00 434	31.9	19

G1/4	255 00 423	45.2	17
G3/8	255 00 424	46.2	19
G1/2	255 00 425	51.2	27
NPT1/4	255 00 435	45.2	17
NPT3/8	255 00 430	46.2	19

D	Art.-nr.	L	Ø
6 mm 1/4"	255 00 426	53.2	14
8 mm 5/16"	255 00 418	53.2	14
10 mm 3/8"	255 00 427	53.2	14
13 mm 1/2"	255 00 428	53.2	16