

OETIKER SC Serie P

DN6 1/4"



Ware grootte

In een oogopslag

- Veiligheid volgens ISO 4414, EN 983
- Volledige doorlaat, weinig drukverlies
- Eenvoudige bediening, zonder krachtsinspanning
- Compact ontwerp

Temperatuurbereik


-20° tot + 100°C (NBR)
-4° tot + 212°F

Werkdruk

3 inHg (100 mbar) tot
360 psi (25 bar), aan- en afkoppelen tot max.
200 psi (15 bar)

Grondstoffen, afdichtingen

Aanwijzingen voor keuze en bestelling
(zie blz. 27).

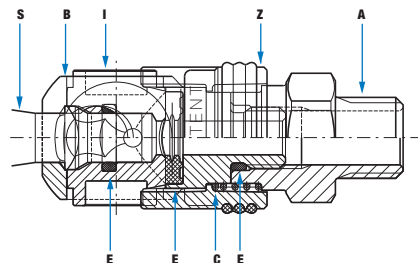


Materiaalcode

A = vernikkeld staal / aluminium
B = getenificeerd staal
C = roestvast staal
E = nitril-elastomeer (NBR)
I = gehard staal, vernikkeld
S = gehard staal, verzinkt
Z = vernikkeld zinkgietwerk,
met oranje rubberen beschermring

Uitwisselbaar met

PCL AC21, AC29, AC91




Zie blz. 6.




Knikkoppeling


met inwendige draad

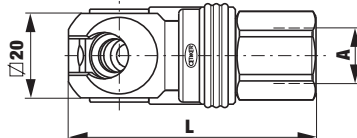

met uitwendige draad

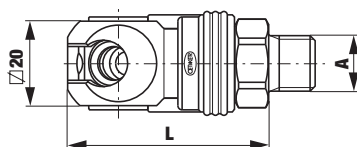


met slangaansluiting

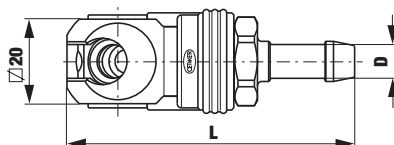


Insteeknippel


met uitwendige draad



met inwendige draad

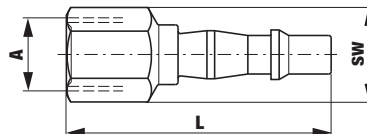

met slangaansluiting



| A | Art.-nr. | L |
|------|------------|------|
| G1/4 | 205 00 438 | 56.1 |
| G3/8 | 205 00 439 | 57.6 |
| G1/2 | 205 00 440 | 61.1 |

| | | |
|------|------------|------|
| G1/4 | 205 00 434 | 47.6 |
| G3/8 | 205 00 441 | 47.6 |
| G1/2 | 205 00 442 | 48.6 |

| D | Art.-nr. | L |
|------------|------------|------|
| 6 mm 1/4" | 205 00 443 | 68.1 |
| 8 mm 5/16" | 205 00 444 | 68.1 |
| 10 mm 3/8" | 205 00 445 | 68.1 |

| A | Art.-nr. | L | SW |
|------|------------|------|----|
| G1/4 | 255 00 320 | 43.0 | 14 |
| G3/8 | 255 00 321 | 45.5 | 17 |

| | | | |
|------|------------|------|----|
| G1/4 | 255 00 318 | 55.0 | 17 |
| G3/8 | 255 00 319 | 57.5 | 19 |

| D | Art.-nr. | L | Ø |
|------------|------------|------|----|
| 6 mm 1/4" | 255 00 322 | 63.0 | 14 |
| 8 mm 5/16" | 255 00 323 | 63.0 | 14 |
| 10 mm 3/8" | 255 00 324 | 63.0 | 14 |